

キャブタイヤコード VCTF・VSRF・VCTFK

お問い合わせ・ご用命は

西大阪製線 株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-15-25

TEL. 06-6309-0456 FAX. 06-6309-0458

品名	サイズ	基本条長	色（常時在庫）
VCTF	0.3mm ² × 2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・18・20 心	100m巻	1色(灰)
	0.5mm ² × 2・3・4・5・6・7・8・10・12・20 心	100m巻	1色(灰)
	0.5mm ² × 3 心	100m巻	1色(灰ソフト)
	0.75mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	2色(灰・黒ソフト)
	0.75mm ² × 4 心	100m巻	1色(黒ソフト)
	1.25mm ² × 2・3・4・5・6・8・10・12・15 心	100m巻	1色(灰)
	1.25mm ² × 2 心	100m巻	1色(黒ソフト)
	1.25mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	1色(灰)
	2.0mm ² × 2・3・4・6 心	100m巻	1色(灰)
	2.0mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	1色(灰)
	2.0mm ² × 2・4 心	100m巻	1色(黒ソフト)
VSRF	0.3mm ² × 2・3・4 心	100m巻	1色(灰)
	0.5mm ² × 3 心	100m巻	1色(灰)
	0.75mm ² × 2・3・4・7・8・10 心	100m巻	1色(灰)
	0.75mm ² × 2 心	100m巻	1色(灰ソフト)
	0.75mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	1色(黒ソフト)
	1.25mm ² × 2・3 心	100m巻	2色(灰・黒ソフト)
	1.25mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	1色(灰)
	1.25mm ² × 10 心	100m巻	1色(黒)
	2.0mm ² × 2・4 心	100m巻	(黒ソフト)
	2.0mm ² × 3 心	100m巻	1色(灰)
	2.0mm ² × 3 心 白・黒・緑	100m巻	1色(灰)
	3.5mm ² × 3 心 (白・黒・緑もあり)	100m巻	1色(灰)
VCTFK	0.75mm ²	100m巻	2色(灰・黒ソフト)
	2.0mm ₂	100m巻	1色(灰)

VCTF：ビニルキャブタイヤ丸形コード

VSRF：丸型ビニルコード

○ 型式認可番号


VCTF 0.75mm²~2mm² 12-3573

VSRF 0.75mm²~2mm² 12-3573

○ 定格

VCTF 連続使用温度最高 60℃ 電圧 200V

○ 絶縁体の色別 14色以上はスパイラルも加える。

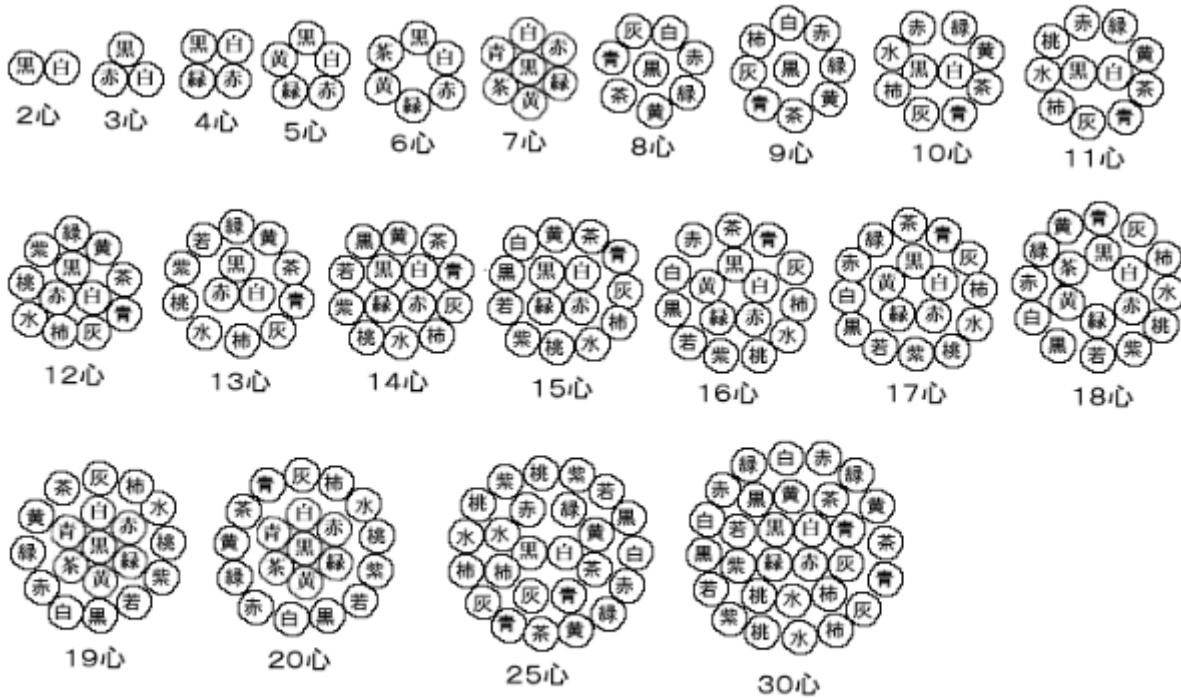

VSRF丸型ビニルコード

丸型ビニルコードはVCTFが規格される以前の

ビニルキャブタイヤ丸形コードであり、現在でも当社では製作しております。

○ S-VCTF軟質ビニルキャブタイヤ丸形コード御要望があれば軟質のものも製造します。

VCTFK : ビニルキャブタイヤ長円形コード

VKF : 小判型ビニルコード

○型式認可番号

VCTFK・VKF 0.75mm²~2mm² 12-7746

○定 格

VCTFK 連続使用温度最高 60°C、電圧 300V 2

導体				絶縁体 厚 mm	シース 厚 mm	仕上外径 mm	導体抵抗 20°C Ω/km	概算重量 kg/km
公称断面積 mm ²	構成 素線/線 径 mm	外径 mm	計算断面積 mm ²					
0.5	20/0.08	0.9	0.5089	0.6	1.0	4.1×6.2	36.7	38
0.75	30/0.18	1.1	0.7634	0.6	1.0	4.3×6.6	24.4	45
1.25	50/0.18	1.5	1.272	0.6	1.0	4.7×7.4	14.7	55
2.0	37/0.26	1.8	1.964	0.6	1.0	5.0×8.0	9.50	75
V K F								
0.5	20/0.18	0.9	0.5089	0.8	1.0	4.5×7.1	36.7	49
0.75	30/0.18	1.1	0.7634	0.8	1.0	4.7×7.5	24.4	57
1.25	50/0.18	1.5	1.272	0.8	1.0	5.1×8.2	14.7	72
2.0	37/0.26	1.8	1.964	0.8	1.0	5.4×8.8	9.50	90

